

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC




ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MMOR


Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie metryczne z okrągłym pierścieniem uszczelniającym.

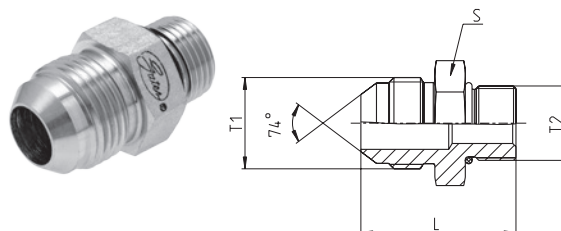

				
REF.	T1	T2	L	S
JIC	JIC	Metryczne	mm	mm
4MJ-10MMOR	7/16-20	M10X1	30,0	14,0
6MJ-14MMOR	9/16-18	M14x1,5	34,0	19,0
6MJ-16MMOR	9/16-18	M16x1,5	36,0	22,0
6MJ-18MMOR	9/16-18	M18x1,5	37,0	24,0
8MJ-16MMOR	3/4-16	M16x1,5	38,0	22,0
8MJ-18MMOR	3/4-16	M18x1,5	39,0	24,0
10MJ-14MMOR	7/8-14	M14x1,5	41,0	24,0
10MJ-18MMOR	7/8-14	M18x1,5	43,0	24,0
10MJ-22MMOR	7/8-14	M22x1,5	44,0	27,0
12MJ-22MMOR	1 1/16-12	M22x1,5	48,0	27,0
12MJ-27MMOR	1 1/16-12	M27x2	51,0	32,0

JIC MJ-MMAOR90

Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie metryczne 90° kolano z okrągłym pierścieniem uszczelniającym.

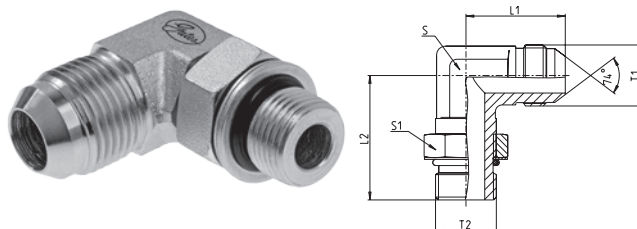


						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	Metryczne	mm	mm	mm	mm
5MJ-12MMAOR90	1/2-20	M12x1,5	24,0	31,0	13,0	17,0
6MJ-14MMAOR90	9/16-18	M14x1,5	27,0	34,0	14,0	19,0
8MJ-18MMAOR90	3/4-16	M18x1,5	32,0	38,0	19,0	24,0
10MJ-18MMAOR90	7/8-14	M18x1,5	37,0	42,0	22,0	24,0
10MJ-22MMAOR90	7/8-14	M22x1,5	37,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-22MMAOR90	1 1/16-12	M22x1,5	42,0	45,0	24,0	27,0
12MJ-27MMAOR90	1 1/16-12	M27x2	42,0	50,0	27,0	32,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

JIC MJ-MMCOR


JIC 37° / Złącze męskie metryczne z okrągłym pierścieniem uszczelniającym.

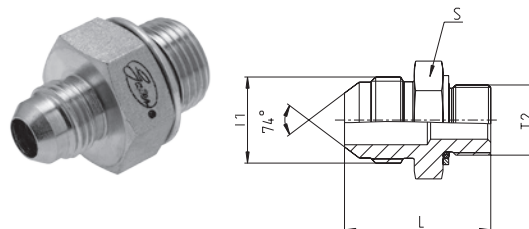

			
REF.	T1	T2	L
JIC	JIC	Metryczne	mm
6MJ-14MMCOR	9/16-18	M14x1,5	34,0
6MJ-18MMCOR	9/16-18	M18x1,5	37,0

JIC MJ-MMACOR90

Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie metryczne 90° kolano z okrągłym pierścieniem uszczelniającym i pierścieniem przytrzymującym.

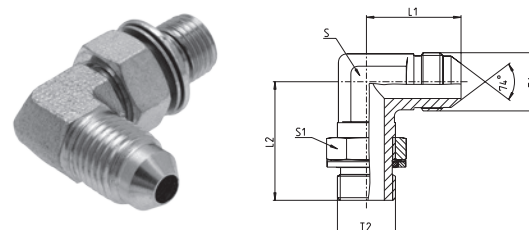


						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	Metryczne	mm	mm	mm	mm
4MJ-10MMACOR90	7/16-20	M10x1	23,0	27,0	11,0	13,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MBSPPCOR

Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie BSPP
z okrągłym pierścieniem uszczelniającym
i pierścieniem przytrzymującym.

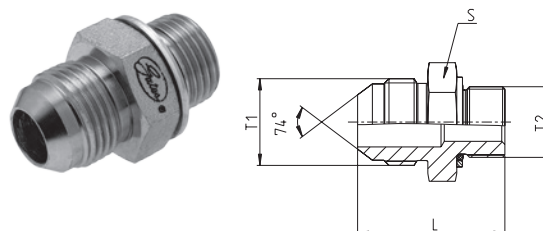


			
REF.	T1	T2	L
JIC	JIC	BSPP	mm
4MJ-2MBSPPCOR	7/16-20	1/8-28	28,0
4MJ-4MBSPPCOR	7/16-20	1/4-19	32,0
4MJ-6MBSPPCOR	7/16-20	3/8-19	33,0
4MJ-8MBSPPCOR	7/16-20	1/2-14	39,0
6MJ-4MBSPPCOR	9/16-18	1/4-19	33,0
6MJ-2MBSPPCOR	9/16-18	1/8-28	29,0
6MJ-6MBSPPCOR	9/16-18	3/8-19	33,0
6MJ-8MBSPPCOR	9/16-18	1/2-14	38,0
8MJ-6MBSPPCOR	3/4-16	3/8-19	36,0
8MJ-4MBSPPCOR	3/4-16	1/4-19	35,0
8MJ-8MBSPPCOR	3/4-16	1/2-14	41,0
8MJ-12MBSPPCOR	3/4-16	3/4-14	42,0
8MJ-16MBSPPCOR	3/4-16	1-11	47,0
10MJ-8MBSPPCOR	7/8-14	1/2-14	43,0
10MJ-6MBSPPCOR	7/8-14	3/8-19	39,0
10MJ-12MBSPPCOR	7/8-14	3/4-14	45,0
12MJ-12MBSPPCOR	1 1/16-12	3/4-14	48,0
16MJ-16MBSPPCOR	1 5/16-12	1-11	54,0
16MJ-12MBSPPCOR	1 5/16-12	3/4-14	49,0
16MJ-20MBSPPCOR	1 5/16-12	1 1/4-11	55,0
24MJ-20MBSPPCOR	1 7/8-12	1 1/4-11	60,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 | SAE J514

JIC MJ-MBSPWD

Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie BSPP
ze zintegrowaną uszczelką.

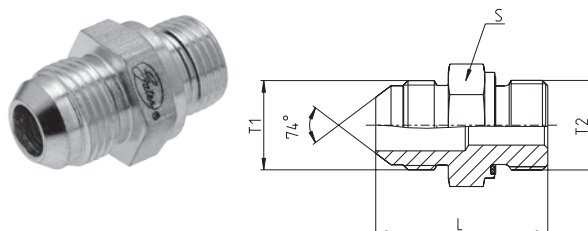


				
REF.	T1	T2	L	S
JIC	JIC	BSPP	mm	mm
4MJ-2MBSPWD	7/16-20	1/8-28	28,0	16,0
4MJ-4MBSPWD	7/16-20	1/4-19	32,0	19,0
4MJ-6MBSPWD	7/16-20	3/8-19	33,0	22,0
4MJ-8MBSPWD	7/16-20	1/2-14	39,0	27,0
5MJ-2MBSPWD	1/2-20	1/8-28	28,0	17,0
5MJ-4MBSPWD	1/2-20	1/4-19	32,0	19,0
5MJ-6MBSPWD	1/2-20	3/8-19	33,0	22,0
6MJ-4MBSPWD	9/16-18	1/4-19	33,0	19,0
6MJ-6MBSPWD	9/16-18	3/8-19	33,0	22,0
6MJ-8MBSPWD	9/16-18	1/2-14	38,0	30,0
8MJ-6MBSPWD	3/4-16	3/8-19	36,0	22,0
8MJ-4MBSPWD	3/4-16	1/4-19	35,0	19,0
8MJ-8MBSPWD	3/4-16	1/2-14	41,0	30,0
8MJ-12MBSPWD	3/4-16	3/4-14	42,0	36,0
8MJ-16MBSPWD	3/4-16	1-11	47,0	46,0
10MJ-8MBSPWD	7/8-14	1/2-14	43,0	30,0
10MJ-6MBSPWD	7/8-14	3/8-19	39,0	24,0
10MJ-12MBSPWD	7/8-14	3/4-14	45,0	36,0
12MJ-12MBSPWD	1 1/16-12	3/4-14	48,0	36,0
12MJ-8MBSPWD	1 1/16-12	1/2-14	47,0	30,0
12MJ-16MBSPWD	1 1/16-12	1-11	53,0	46,0
16MJ-16MBSPWD	1 5/16-12	1-11	54,0	46,0
16MJ-12MBSPWD	1 5/16-12	3/4-14	49,0	36,0
16MJ-20MBSPWD	1 5/16-12	1 1/4-11	55,0	50,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MBSPACOR90

Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie BSPP 90° kolano z okrągłym pierścieniem uszczelniającym i pierścieniem przytrzymującym.




						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	BSPP	mm	mm	mm	mm
4MJ-2MBSPACOR90	7/16-20	1/8-28	23,0	27,0	11,0	14,0
4MJ-4MBSPACOR90	7/16-20	1/4-19	27,0	32,0	14,0	19,0
4MJ-6MBSPACOR90	7/16-20	3/8-19	29,0	27,0	19,0	22,0
5MJ-2MBSPACOR90	1/2-20	1/8-28	24,0	27,0	13,0	14,0
5MJ-4MBSPACOR90	1/2-20	1/4-19	27,0	32,0	14,0	19,0
5MJ-6MBSPACOR90	1/2-20	3/8-19	29,0	37,0	19,0	22,0
6MJ-4MBSPACOR90	9/16-18	1/4-19	27,0	32,0	14,0	19,0
6MJ-6MBSPACOR90	9/16-18	3/8-19	29,0	37,0	19,0	22,0
6MJ-8MBSPACOR90	9/16-18	1/2-14	31,0	43,0	22,0	27,0
8MJ-6MBSPACOR90	3/4-16	3/8-19	32,0	37,0	19,0	22,0
8MJ-4MBSPACOR90	3/4-16	1/4-19	32,0	37,0	19,0	19,0
8MJ-8MBSPACOR90	3/4-16	1/2-14	34,0	43,0	22,0	27,0
8MJ-12MBSPACOR90	3/4-16	3/4-14	36,0	50,0	27,0	36,0
10MJ-8MBSPACOR90	7/8-14	1/2-14	37,0	43,0	22,0	27,0
10MJ-6MBSPACOR90	7/8-14	3/8-19	37,0	36,0	22,0	22,0
10MJ-12MBSPACOR90	7/8-14	3/4-14	39,0	50,0	27,0	36,0
12MJ-12MBSPACOR90	1 1/16-12	3/4-14	42,0	50,0	27,0	36,0
12MJ-8MBSPACOR90	1 1/16-12	1/2-14	42,0	50,0	27,0	27,0
12MJ-16MBSPACOR90	1 1/16-12	1-11	45,0	52,0	33,0	41,0
16MJ-16MBSPACOR90	1 5/16-12	1-11	46,0	52,0	33,0	41,0
16MJ-12MBSPACOR90	1 5/16-12	3/4-14	46,0	47,0	33,0	36,0
20MJ-20MBSPACOR90	1 5/8-12	1 1/4-11	52,0	57,0	41,0	50,0
24MJ-24MBSPACOR90	1 7/8-12	1 1/2-11	59,0	61,0	48,0	55,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 | SAE J514

JIC MJ-MBSPACOR45

Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie BSPP
45° kolano z okrągłym pierścieniem uszczelniającym
i pierścieniem przytrzymującym.

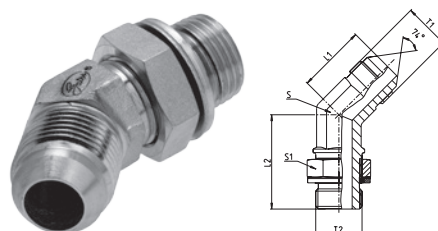


						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	BSPP	mm	mm	mm	mm
4MJ-2MBSPACOR45	7/16-20	1/8-28	18,0	27,0	11,0	14,0
4MJ-4MBSPACOR45	7/16-20	1/4-19	21,0	29,0	14,0	19,0
6MJ-4MBSPACOR45	9/16-18	1/4-19	21,0	29,0	14,0	19,0
6MJ-6MBSPACOR45	9/16-18	3/8-19	22,0	33,0	19,0	22,0
6MJ-8MBSPACOR45	9/16-18	1/2-14	22,0	39,0	22,0	27,0
8MJ-6MBSPACOR45	3/4-16	3/8-19	25,0	33,0	19,0	22,0
8MJ-8MBSPACOR45	3/4-16	1/2-14	25,0	39,0	22,0	27,0
10MJ-8MBSPACOR45	7/8-14	1/2-14	28,0	39,0	22,0	27,0
10MJ-12MBSPACOR45	7/8-14	3/4-14	30,0	44,0	27,0	36,0
12MJ-12MBSPACOR45	1 1/16-12	3/4-14	33,0	44,0	27,0	36,0
16MJ-16MBSPACOR45	1 5/16-12	1-11	37,0	47,0	33,0	41,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MJ-MBSPACOR


Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie BSPP z okrągłym pierścieniem uszczelniającym i pierścieniem przytrzymującym trójkąt.

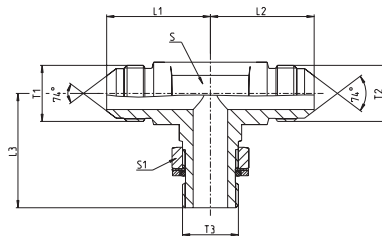

							
REF.	T1	T2	T3	L1 . L2	L3	S Płaskie	S1
JIC	JIC	JIC	BSPP	mm	mm	mm	mm
4MJ-4MJ-2MBSPACOR	7/16-20	7/16-20	1/8-28	23,0	27,0	11,0	14,0
6MJ-6MJ-4MBSPACOR	9/16-18	9/16-18	1/4-19	27,0	32,0	14,0	19,0
8MJ-8MJ-6MBSPACOR	3/4-16	3/4-16	3/8-19	32,0	37,0	19,0	22,0
8MJ-8MJ-8MBSPACOR	3/4-16	3/4-16	1/2-14	34,0	44,0	22,0	27,0
10MJ-10MJ-8MBSPACOR	7/8-14	7/8-14	1/2-14	27,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-12MJ-12MBSPACOR	1 1/16-12	1 1/16-12	3/4-14	42,0	50,0	27,0	36,0
16MJ-16MJ-16MBSPACOR	1 5/16-12	1 5/16-12	1-11	46,0	52,0	33,0	41,0

JIC MJ-MBSPACOR-MJ

Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie BSPP z okrągłym pierścieniem uszczelniającym i pierścieniem przytrzymującym / Złącze męskie trójkąt z gwintem na przelocie.




							
REF.	T1	T2	T3	L1 . L3	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	BSPP	JIC	mm	mm	mm	mm
4MJ-2MBSPACOR-4MJ	7/16-20	1/8-28	7/16-20	23,0	27,0	11,0	14,0
6MJ-4MBSPACOR-6MJ	9/16-18	1/4-19	9/16-18	27,0	32,0	14,0	19,0
8MJ-6MBSPACOR-8MJ	3/4-16	3/8-19	3/4-16	32,0	37,0	19,0	22,0
10MJ-8MBSPACOR-10MJ	7/8-14	1/2-14	7/8-14	37,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-12MBSPACOR-12MJ	1 1/16-12	3/4-14	1 1/16-12	42,0	50,0	27,0	27,0
16MJ-16MBSPACOR-16MJ	1 5/16-12	1-11	1 5/16-12	43,0	52,0	33,0	36,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

JIC MJ-MB

Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie UN/UNF SAE z okrągłym pierścieniem uszczelniającym.

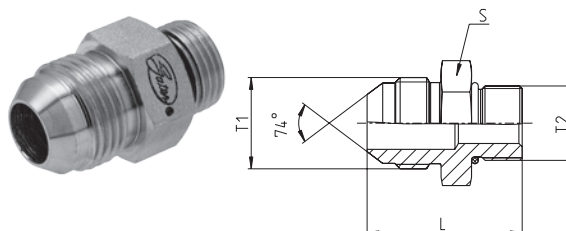


				
REF.	T1	T2	L	S
JIC	JIC	SAE O	mm	mm
4MJ-4MB	7/16-20	7/16-20	31,0	14,0
4MJ-6MB	7/16-20	9/16-18	33,0	17,0
5MJ-5MB	1/2-20	1/2-20	31,0	16,0
5MJ-4MB	1/2-20	7/16-20	31,0	14,0
5MJ-6MB	1/2-20	9/16-18	33,0	17,0
6MJ-6MB	9/16-18	9/16-18	33,0	17,0
6MJ-4MB	9/16-18	7/16-20	32,0	16,0
6MJ-8MB	9/16-18	3/4-16	35,0	22,0
6MJ-10MB	9/16-18	7/8-14	38,0	25,0
6MJ-12MB	9/16-18	1 1/16-12	41,0	32,0
8MJ-8MB	3/4-16	3/4-16	38,0	22,0
8MJ-6MB	3/4-16	9/16-18	37,0	19,0
8MJ-10MB	3/4-16	7/8-14	41,0	27,0
8MJ-12MB	3/4-16	1 1/16-12	45,0	32,0
10MJ-10MB	7/8-14	7/8-14	43,0	27,0
10MJ-8MB	7/8-14	3/4-16	42,0	24,0
10MJ-12MB	7/8-14	1 1/16-12	47,0	32,0
12MJ-12MB	1 1/16-12	1 1/16-12	50,0	32,0
12MJ-8MB	1 1/16-12	3/4-14	49,0	29,0
16MJ-16MB	1 5/16-12	1 5/16-12	52,0	38,0
16MJ-12MB	1 5/16-12	1 1/16-12	52,0	36,0
16MJ-20MB	1 5/16-12	1 5/8-12	54,0	48,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MBA90


Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie UN/UNF SAE z okrągłym pierścieniem uszczelniającym 90° kolano.



						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	SAE O	mm	mm	mm	mm
4MJ-4MBA90	7/16-20	7/16-20	23,0	26,0	11,0	14,0
4MJ-6MBA90	7/16-20	9/16-18	27,0	32,0	14,0	17,0
5MJ-5MBA90	1/2-20	1/2-20	24,0	29,0	13,0	17,0
6MJ-6MBA90	9/16-18	9/16-18	27,0	32,0	14,0	17,0
6MJ-4MBA90	9/16-18	7/16-20	27,0	30,0	14,0	14,0
6MJ-8MBA90	9/16-18	3/4-16	29,0	37,0	19,0	22,0
8MJ-8MBA90	3/4-16	3/4-16	32,0	37,0	19,0	22,0
8MJ-10MBA90	3/4-16	7/8-14	34,0	43,0	22,0	27,0
10MJ-10MBA90	7/8-14	7/8-14	37,0	43,0	22,0	27,0
10MJ-12MBA90	7/8-14	1 1/16-12	39,0	49,0	27,0	32,0
12MJ-12MBA90	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0	49,0	27,0	32,0
16MJ-16MBA90	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0	52,0	33,0	41,0

JIC MJ-MBA45

Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie UN/UNF SAE z okrągłym pierścieniem uszczelniającym 45° kolano.




						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	SAE O	mm	mm	mm	mm
4MJ-4MBA45	7/16-20	7/16-20	18,0	27,0	11,0	14,0
6MJ-6MBA45	9/16-18	9/16-18	21,0	29,0	14,0	17,0
6MJ-8MBA45	9/16-18	3/4-16	22,0	33,0	19,0	22,0
8MJ-8MBA45	3/4-16	3/4-16	25,0	33,0	19,0	22,0
8MJ-6MBA45	3/4-16	9/16-18	25,0	30,0	19,0	17,0
8MJ-10MBA45	3/4-16	7/8-14	25,0	39,0	22,0	25,0
10MJ-10MBA45	7/8-14	7/8-14	28,0	39,0	22,0	27,0
10MJ-8MBA45	7/8-14	3/4-16	28,0	35,0	22,0	22,0
12MJ-12MBA45	1 1/16-12	1 1/16-12	33,0	44,0	27,0	32,0
16MJ-16MBA45	1 5/16-12	1 5/16-12	37,0	47,0	33,0	38,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

JIC MJ-MJ-MBA


Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie UN/UNF SAE z okrągłym pierścieniem uszczelniającym trójkątnym.

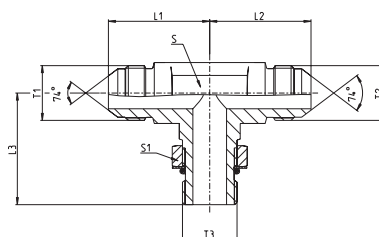

REF.	T1	T2	T3	L1 . L2	L3	S Płaskie	S1
JIC	JIC	JIC	SAE O	mm	mm	mm	mm
4MJ-4MJ-4MBA	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	26,0	11,0	14,0
5MJ-5MJ-5MBA	1/2-20	1/2-20	1/2-20	25,0	29,0	14,0	16,0
6MJ-6MJ-6MBA	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	32,0	14,0	17,0
8MJ-8MJ-8MBA	3/4-16	3/4-16	3/4-16	22,0	37,0	19,0	22,0
10MJ-10MJ-10MBA	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-12MJ-12MBA	1 1/16-12	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0	49,0	27,0	32,0
16MJ-16MJ-16MBA	1 5/16-12	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0	52,0	33,0	27,0

JIC MJ-MBA-MJ

Złącze męskie JIC 37° / Nastawne złącze męskie UN/UNF SAE z okrągłym pierścieniem uszczelniającym / Złącze męskie trójkątny z gwintem na przełocie.




REF.	T1	T2	T3	L1 . L3	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	SAE O	JIC	mm	mm	mm	mm
4MJ-4MBA-4MJ	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	26,0	11,0	14,0
5MJ-5MBA-5MJ	1/2-20	1/2-20	1/2-20	25,0	29,0	14,0	16,0
6MJ-6MBA-6MJ	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	32,0	14,0	17,0
8MJ-8MBA-8MJ	3/4-16	3/4-16	3/4-16	22,0	37,0	19,0	22,0
10MJ-10MBA-10MJ	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-12MBA-12MJ	1 1/16-12	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0	49,0	27,0	32,0
16MJ-16MBA-16MJ	1 5/16-12	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0	52,0	33,0	27,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MJ


Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie.

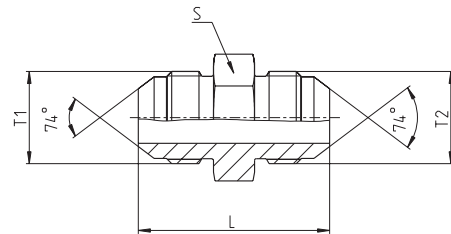

			
REF.	T1	T2	L
JIC	JIC	JIC	mm
4MJ-4MJ	7/16-20	7/16-20	35,0
4MJ-2MJ	7/16-20	5/16-24	32,0
5MJ-5MJ	1/2-20	1/2-20	35,0
5MJ-4MJ	1/2-20	7/16-20	35,0
6MJ-6MJ	9/16-18	9/16-18	36,0
6MJ-4MJ	9/16-18	7/16-20	36,0
8MJ-8MJ	3/4-16	3/4-16	41,0
8MJ-6MJ	3/4-16	9/16-18	39,0
10MJ-10MJ	7/8-14	7/8-14	48,0
10MJ-8MJ	7/8-14	3/4-16	45,0
12MJ-12MJ	1 1/16-12	1 1/16-12	55,0
16MJ-16MJ	1 5/16-12	1 5/16-12	57,0

JIC MJ-MJ90

Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie 90° kolano.




			
REF.	T1	T2	L1
JIC	JIC	JIC	mm
4MJ-4MJ90	7/16-20	7/16-20	23,0
5MJ-5MJ90	1/2-20	1/2-20	24,0
6MJ-6MJ90	9/16-18	9/16-18	27,0
6MJ-4MJ90	9/16-18	7/16-20	27,0
8MJ-8MJ90	3/4-16	3/4-16	32,0
8MJ-6MJ90	3/4-16	9/16-18	32,0
10MJ-10MJ90	7/8-14	7/8-14	37,0
10MJ-8MJ90	7/8-14	3/4-16	37,0
12MJ-12MJ90	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0
16MJ-16MJ90	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

JIC MJ-MJ-MJ


Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie /
Złącze męskie trójnik.



						
REF.	T1	T2	T3	L1 . L2	L3	S Płaskie
JIC	JIC	JIC	JIC	mm	mm	mm
4MJ-4MJ-4MJ	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	23,0	14,0
5MJ-5MJ-5MJ	1/2-20	1/2-20	1/2-20	24,0	24,0	13,0
6MJ-6MJ-6MJ	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	27,0	14,0
8MJ-8MJ-8MJ	3/4-16	3/4-16	3/4-16	32,0	32,0	19,0
10MJ-10MJ-10MJ	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	37,0	22,0
12MJ-12MJ-12MJ	1 1/16-12	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0	42,0	27,0
16MJ-16MJ-16MJ	1 5/16-12	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0	46,0	33,0

JIC MJ-MJBKHD

Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie
zbiorcze z przeciwnakrętką.

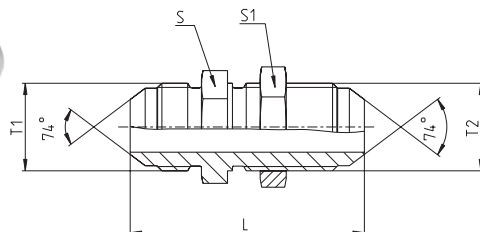


				
REF.	T1	T2	L	S . S1
JIC	JIC	JIC	mm	mm
4MJ-4MJBKHD	7/16-20	7/16-20	53,0	17,0
5MJ-5MJBKHD	1/2-20	1/2-20	53,0	19,0
6MJ-6MJBKHD	9/16-18	9/16-18	55,0	22,0
8MJ-8MJBKHD	3/4-16	3/4-16	62,0	24,0
10MJ-10MJBKHD	7/8-14	7/8-14	70,0	30,0
12MJ-12MJBKHD	1 1/16-12	1 1/16-12	79,0	36,0
16MJ-16MJBKHD	1 5/16-12	1 5/16-12	80,0	41,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MJBKHD90


Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie zbiorcze
90° kolano złączne z przeciwnakrętką.

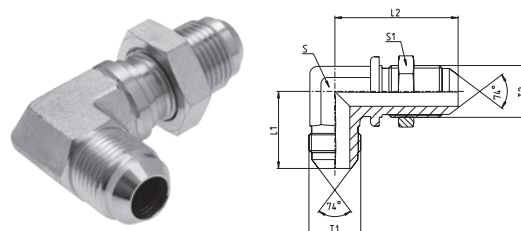

						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	JIC	mm	mm	mm	mm
4MJ-4MJBKHD90	7/16-20	7/16-20	25,0	40,0	11,0	17,0
5MJ-5MJBKHD90	1/2-20	1/2-20	27,0	44,0	13,0	19,0
6MJ-6MJBKHD90	9/16-18	9/16-18	28,0	46,0	14,0	22,0
8MJ-8MJBKHD90	3/4-16	3/4-16	36,0	54,0	19,0	24,0
10MJ-10MJBKHD90	7/8-14	7/8-14	40,0	61,0	22,0	30,0
12MJ-12MJBKHD90	1 1/16-12	1 1/16-12	45,0	68,0	27,0	36,0
16MJ-16MJBKHD90	1 5/16-12	1 5/16-12	49,0	71,0	33,0	41,0

JIC MJ-MJBKHD45

Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie zbiorcze
45° kolano złączne z przeciwnakrętką.

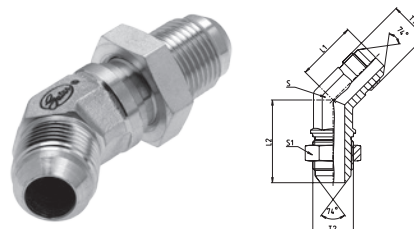


						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	JIC	mm	mm	mm	mm
4MJ-4MJBKHD45	7/16-20	7/16-20	18,0	39,0	11,0	17,0
5MJ-5MJBKHD45	1/2-20	1/2-20	20,0	42,0	14,0	19,0
6MJ-6MJBKHD45	9/16-18	9/16-18	21,0	42,0	14,0	22,0
8MJ-8MJBKHD45	3/4-16	3/4-16	25,0	49,0	19,0	24,0
10MJ-10MJBKHD45	7/8-14	7/8-14	28,0	55,0	22,0	30,0
12MJ-12MJBKHD45	1 1/16-12	1 1/16-12	33,0	62,0	27,0	36,0
16MJ-16MJBKHD45	1 5/16-12	1 5/16-12	37,0	65,0	33,0	41,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

JIC MJ-FJX90


Złącze męskie JIC 37° / Złącze żeńskie
90° z obrotową nakrętką kolano.



						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	JIC F	mm	mm	mm	mm
4MJ-4FJX90	7/16-20	7/16-20	23,0	17,0	11,0	14,0
5MJ-5FJX90	1/2-20	1/2-20	24,0	17,0	13,0	17,0
6MJ-6FJX90	9/16-18	9/16-18	27,0	22,0	14,0	19,0
8MJ-8FJX90	3/4-16	3/4-16	32,0	24,0	19,0	22,0
10MJ-10FJX90	7/8-14	7/8-14	37,0	28,0	22,0	27,0
12MJ-12FJX90	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0	30,0	27,0	32,0
14MJ-14FJX90	1 3/16-12	1 3/16-12	46,0	34,0	33,0	35,0
16MJ-16FJX90	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0	36,0	33,0	38,0

JIC MJ-FJX45

Złącze męskie JIC 37° / Złącze żeńskie
45° kolano z obrotową nakrętką.




						
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	JIC F	mm	mm	mm	mm
4MJ-4FJX45	7/16-20	7/16-20	18,0	15,0	11,0	14,0
5MJ-5FJX45	1/2-20	1/2-20	20,0	16,0	14,0	17,0
6MJ-6FJX45	9/16-18	9/16-18	21,0	19,0	14,0	19,0
8MJ-8FJX45	3/4-16	3/4-16	25,0	22,0	19,0	22,0
10MJ-10FJX45	7/8-14	7/8-14	28,0	24,0	22,0	27,0
12MJ-12FJX45	1 1/16-12	1 1/16-12	33,0	24,0	27,0	32,0
16MJ-16FJX45	1 5/16-12	1 5/16-12	37,0	29,0	33,0	38,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MJ-FJX


Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie /
Złącze żeńskie z obrotową nakrętką
trójnik z gwintem na odgałęzieniu.

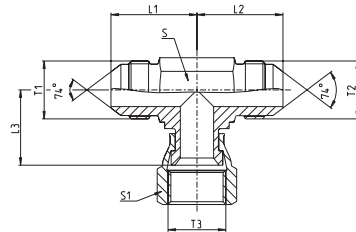

							
REF.	T1	T2	T3	L1 . L2	L3	S Płaskie	S1
JIC	JIC	JIC	JIC F	mm	mm	mm	mm
4MJ-4MJ-4FJX	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	17,0	11,0	14,0
5MJ-5MJ-5FJX	1/2-20	1/2-20	1/2-20	24,0	17,0	13,0	17,0
6MJ-6MJ-6FJX	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	22,0	14,0	19,0
8MJ-8MJ-8FJX	3/4-16	3/4-16	3/4-16	32,0	24,0	19,0	22,0
10MJ-10MJ-10FJX	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	28,0	22,0	27,0
12MJ-12MJ-12FJX	1 1/16-12	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0	38,0	27,0	32,0
16MJ-16MJ-16FJX	1 5/16-12	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0	36,0	33,0	38,0

JIC MJ-FJX-MJ

Złącze męskie JIC 37° / Złącze żeńskie
z obrotową nakrętką / Złącze męskie
trójnik z gwintem na przelocie.




							
REF.	T1	T2	T3	L1 . L3	L2	S Płaskie	S1
JIC	JIC	JIC F	JIC	mm	mm	mm	mm
4MJ-4FJX-4MJ	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	17,0	11,0	14,0
5MJ-5FJX-5MJ	1/2-20	1/2-20	1/2-20	24,0	17,0	13,0	17,0
6MJ-6FJX-6MJ	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	22,0	14,0	19,0
8MJ-8FJX-8MJ	3/4-16	3/4-16	3/4-16	32,0	24,0	19,0	22,0
10MJ-10FJX-10MJ	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	28,0	22,0	27,0
12MJ-12FJX-12MJ	1 1/16-12	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0	38,0	27,0	32,0
14MJ-14FJX-14MJ	1 3/16-12	1 3/16-12	1 3/16-12	46,0	34,0	33,0	35,0
16MJ-16FJX-16MJ	1 5/16-12	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0	36,0	33,0	38,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 | SAE J514

JIC FJX-MBSPCOR

Złącze żeńskie JIC 37° z obrotową nakrętką /
Złącze męskie BSPP z okrągłym pierścieniem
uszczelniającym i pierścieniem przytrzymującym.

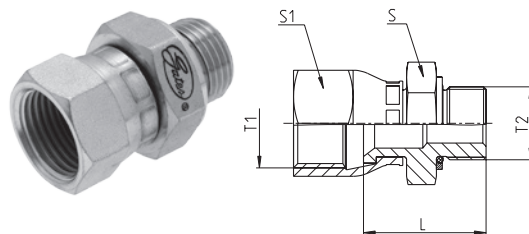


					
REF.	T1	T2	L	S	S1 Obrotowa nakrętka
JIC	JIC F	BSPP	mm	mm	mm
4FJX-2MBSPCOR	7/16-20	1/8-28	24,6	17,0	14,0
4FJX-4MBSPCOR	7/16-20	1/4-19	27,2	19,0	14,0
5FJX-2MBSPCOR	1/2-20	1/8-28	24,6	16,0	17,0
6FJX-4MBSPCOR	9/16-18	1/4-19	29,2	19,0	19,0
6FJX-6MBSPCOR	9/16-18	3/8-19	30,2	22,0	19,0
8FJX-6MBSPCOR	3/4-16	3/8-19	32,2	22,0	22,0
8FJX-8MBSPCOR	3/4-16	1/2-14	35,5	30,0	22,0
10FJX-8MBSPCOR	7/8-14	1/2-14	38,5	30,0	27,0
12FJX-12MBSPCOR	1 1/16-12	3/4-14	40,5	36,0	32,0
16FJX-16MBSPCOR	1 5/16-12	1-11	46,6	46,0	38,0
20FJX-20MBSPCOR	1 5/8-12	1 1/4-11	50,6	50,0	50,0
24FJX-24MBSPCOR	1 7/8-12	1 1/2-11	54,6	55,0	60,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC MJ-MP


Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie NPT.

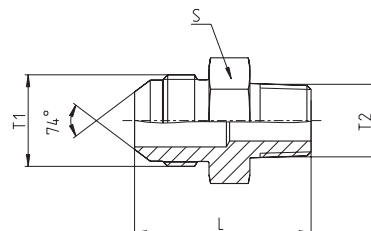

				
REF.	T1	T2	L	S
JIC	JIC	NPT	mm	mm
4MJ-2MP	7/16-20	Z1/8-27	31,0	16,0
4MJ-4MP	7/16-20	Z1/4-18	36,0	14,0
4MJ-6MP	7/16-20	Z3/8-18	37,0	19,0
5MJ-2MP	1/2-20	Z1/8-27	31,0	14,0
5MJ-4MP	1/2-20	Z1/4-18	36,0	14,0
6MJ-4MP	9/16-18	Z1/4-18	36,0	17,0
6MJ-6MP	9/16-18	Z3/8-18	36,0	19,0
6MJ-8MP	9/16-18	Z1/2-14	43,0	22,0
8MJ-6MP	3/4-16	Z3/8-18	39,0	19,0
8MJ-8MP	3/4-16	Z1/2-14	46,0	22,0
8MJ-12MP	3/4-16	Z3/4-14	47,0	27,0
10MJ-8MP	7/8-14	Z1/2-14	48,0	24,0
10MJ-6MP	7/8-14	Z3/8-18	43,0	24,0
10MJ-12MP	7/8-14	Z3/4-14	50,0	27,0
12MJ-12MP	1 1/16-12	Z3/4-14	52,0	27,0
16MJ-16MP	1 5/16-12	Z1-11,5	57,0	36,0

JIC MJ-MP90

Złącze męskie JIC 37° / Złącze męskie NPT 90° kolano.




					
REF.	T1	T2	L1	L2	S Płaskie
JIC	JIC	NPT	mm	mm	mm
4MJ-2MP90	7/16-20	Z1/8-27	23,0	20,0	11,0
4MJ-4MP90	7/16-20	Z1/4-18	27,0	28,0	14,0
6MJ-4MP90	9/16-18	Z1/4-18	27,0	28,0	14,0
6MJ-6MP90	9/16-18	Z3/8-18	29,0	31,0	19,0
6MJ-8MP90	9/16-18	Z1/2-14	31,0	37,0	22,0
8MJ-8MP90	3/4-16	Z1/2-14	34,0	37,0	22,0
10MJ-8MP90	7/8-14	Z1/2-14	37,0	37,0	22,0
12MJ-12MP90	1 1/16-12	Z3/4-14	42,0	40,0	27,0
16MJ-16MP90	1 5/16-12	Z1-11,5	46,0	50,0	33,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 | SAE J514

JIC FJ-CAP


Złącze żeńskie z obrotową nakrętką JIC 37° zatyczka.

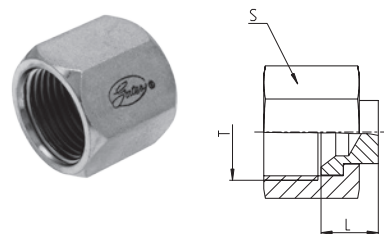

			
REF.	T	L	S
JIC	JIC	mm	mm
4FJ-CAP	7/16-20	9,0	14,0
5FJ-CAP	1/2-20	10,0	17,0
6FJ-CAP	9/16-18	12,0	19,0
8FJ-CAP	3/4-16	14,0	22,0
10FJ-CAP	7/8-14	14,0	27,0
12FJ-CAP	1 1/16-12	17,0	32,0
16FJ-CAP	1 5/16-12	16,0	41,0

JIC MJ-PLUG

Złącze męskie JIC 37° Zatyczka.

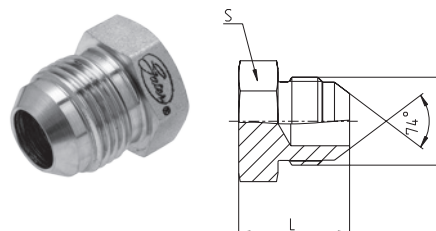


			
REF.	T	L	S
JIC	JIC	mm	mm
4MJ-PLUG	7/16-20	20,0	13,0
5MJ-PLUG	1/2-20	20,0	14,0
6MJ-PLUG	9/16-18	21,0	17,0
8MJ-PLUG	3/4-16	24,0	19,0
10MJ-PLUG	7/8-14	28,0	24,0
12MJ-PLUG	1 1/16-12	33,0	27,0
16MJ-PLUG	1 5/16-12	34,0	36,0

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 I SAE J514

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

JIC FJ-NUT


Złącze żeńskie JIC 37° z nakrętką.

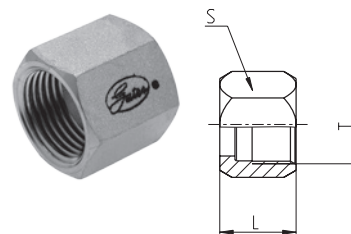

			
REF.	T	L	S
JIC	JIC	mm	mm
4FJ-NUT	7/16-20	15,8	14,0
5FJ-NUT	1/2-20	17,3	17,0
6FJ-NUT	9/16-18	18,5	19,0
8FJ-NUT	3/4-16	21,6	22,0
10FJ-NUT	7/8-14	24,9	27,0
12FJ-NUT	1 1/16-12	26,2	32,0
16FJ-NUT	1 5/16-12	28,7	41,0
20FJ-NUT	1 5/8-12	31,2	50,0
24FJ-NUT	1 7/8-12	36,1	60,0

JIC TS METRYCZNE

Kotnierz krawędziowy do rur metrycznych JIC 37°.

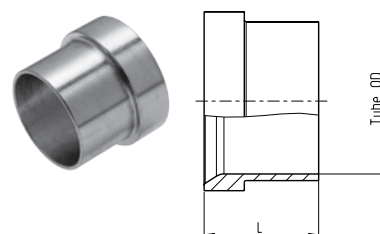


		
REF.	Średn. zewn. rury	L
JIC	mm	mm
6TS	6	10,4
8TS	8	11,2
10TS	10	12,7
12TS	12	14,2
16TS	16	16,8
20TS	20	17,3
25TS	25	19,8
30TS	30	23,1
38TS	38	28,4

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE JIC ISO 8434-2 | SAE J514

JIC TS IMPERIAL


Kotnierz krawędziowy do rur imperialnych JIC 37°.

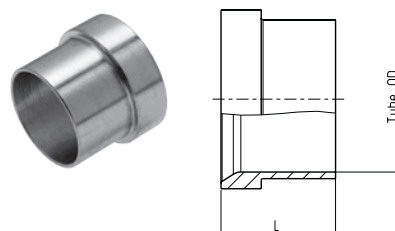

		
REF.	Średn. zewn. rury	L
JIC	mm	mm
TS04	1/4	10,4
TS05	5/16	11,2
TS06	3/8	12,7
TS08	1/2	14,2
TS10	5/8	16,8
TS12	3/4	17,3
TS16	1	19,8

JIC FJX-MJ

Złącze żeńskie JIC 37° / Męskie złącze redukcyjne do rur.

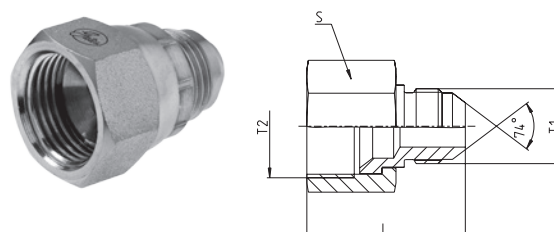

			
REF.	T2	T1	L
JIC	JIC F	JIC	mm
6FJX-4MJ	9/16-18	7/16-20	23,0
8FJX-6MJ	3/4-16	9/16-18	23,0
10FJX-4MJ	7/8-14	7/16-20	26,0
10FJX-6MJ	7/8-14	9/16-18	29,0
10FJX-8MJ	7/8-14	3/4-16	22,0
12FJX-4MJ	1 1/16-12	7/16-20	28,0
12FJX-8MJ	1 1/16-12	3/4-16	27,0
12FJX-10MJ	1 1/16-12	7/8-14	26,0
16FJX-6MJ	1 5/16-12	9/16-18	31,0
16FJX-10MJ	1 5/16-12	7/8-14	30,0
16FJX-12MJ	1 5/16-12	1 1/16-12	35,0
24FJX-16MJ	1 7/8-12	1 5/16-12	41,0

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH
ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER



ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE QLH




ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE QLH

ŚWIAT ŁĄCZNIKÓW REDUKCYJNYCH

BSP MBSP-PQLH



Łącznik redukcyjny Quick-Lok™ High BSP MBSP do QLH. Gwinty męski BSPP ze zintegrowaną uszczelką. Stożek 60°. DIN 3852-11 formularz E. ISO 1179-2.



QLH						
		A	L1	H	T	REF.
		mm	mm	mm	mm	FQLH
4FQLH	G1/4" - 19 BSP	44,5	32,5	22,0	4,7	4FQLH-4MBSPPCSC
4FQLH	G3/8" - 19 BSP	44,5	32,5	22,0	7,0	4FQLH-6MBSPPCSC
6FQLH	G1/4" - 19 BSP	44,2	32,2	22,0	4,7	6FQLH-4MBSPPCSC
6FQLH	G3/8" - 19 BSP	44,7	32,7	22,0	8,2	6FQLH-6MBSPPCSC
6FQLH	G1/2" - 14 BSP	47,0	33,0	27,0	10,0	6FQLH-8MBSPPCSC
6FQLH	G3/4" - 14 BSP	49,2	33,2	32,0	11,0	6FQLH-12MBSPPCSC
8FQLH	G3/8" - 19 BSP	44,7	32,7	24,0	8,2	8FQLH-6MBSPPCSC
8FQLH	G1/2" - 14 BSP	47,0	33,0	27,0	11,0	8FQLH-8MBSPPCSC
8FQLH	G3/4" - 14 BSP	49,0	33,0	32,0	10,0	8FQLH-12MBSPPCSC
10FQLH	G1/2" - 14 BSP	47,0	33,0	27,0	11,0	10FQLH-8MBSPPCSC
10FQLH	G3/4" - 14 BSP	49,0	33,0	32,0	15,0	10FQLH-12MBSPPCSC
12FQLH	G1/2" - 14 BSP	47,2	33,2	32,0	11,2	12FQLH-8MBSPPCSC
12FQLH	G3/4" - 14 BSP	49,2	33,2	36,0	16,7	12FQLH-12MBSPPCSC
12FQLH	G1" - 11 BSP	51,2	33,2	41,0	21,0	12FQLH-16MBSPPCSC
16FQLH	G3/4" - 14 BSP	49,2	33,2	41,0	16,7	16FQLH-12MBSPPCSC
16FQLH	G1" - 11 BSP	51,0	33,0	41,0	22,2	16FQLH-16MBSPPCSC

BSP MBSPPBKHD-FQLH

Łącznik redukcyjny Quick-Lok™ High BSP MBSPPBKHD do QLH. Gwint męski BSPP. Do przeprowadzenia przez przegrodę. Stożek 60°.




QLH						
		A	L1	H	T	REF.
		mm	mm	mm	mm	FQLH
4FQLH	G1/4" - 19 BSP	62,0	30,0	19,0	4,7	4FQLH-4MBSPPBKHD
6FQLH	G3/8" - 19 BSP	62,0	30,0	22,0	8,2	6FQLH-6MBSPPBKHD
8FQLH	G1/2" - 14 BSP	65,0	30,0	27,0	11,0	8FQLH-8MBSPPBKHD
12FQLH	G3/4" - 14 BSP	68,0	30,0	36,0	16,7	12FQLH-12MBSPPBKHD
16FQLH	G1" - 11 BSP	71,0	30,0	41,0	22,2	16FQLH-16MBSPPBKHD

ŁĄCZNIKI REDUKCYJNE QLH

DIN MMOR-FQLH


Łącznik redukcyjny Quick-Lok™ High DIN MMOR do QLH. Gwint męski metryczny z okrągłym pierścieniem uszczelniającym. ISO 6149-2, -3.



QLH						
		A	L1	H	T	REF.
		mm	mm	mm	mm	FQLH
4FQLH	M12x1,5	43,5	32,5	19,0	6,0	4FQLH-12MMOR
4FQLH	M14x1,5	43,5	32,5	22,0	7,0	4FQLH-14MMOR
6FQLH	M14x1,5	43,5	32,5	22,0	7,0	6FQLH-14MMOR
6FQLH	M16x1,5	45,0	32,5	22,0	9,0	6FQLH-16MMOR
6FQLH	M18x1,5	45,0	32,5	24,0	10,0	6FQLH-18MMOR
8FQLH	M18x1,5	45,0	32,5	24,0	10,0	8FQLH-18MMOR
8FQLH	M22x1,5	45,5	32,5	27,0	10,0	8FQLH-22MMOR
10FQLH	M22x1,5	45,5	32,5	27,0	14,0	10FQLH-22MMOR
12FQLH	M26x1,5	48,5	32,5	32,0	14,0	12FQLH-26MMOR
12FQLH	M27x2	48,5	32,5	32,0	18,0	12FQLH-27MMOR
16FQLH	M33x2	48,5	32,5	41,0	23,0	16FQLH-33MMOR

SAE MB-FQLH

Łącznik redukcyjny Quick-Lok™ High SAE MB „o wysokiej wytrzymałości” do QLH. SAE J1926-2. ISO 11926-2.



QLH						
		A	L1	H	T	REF.
		mm	mm	mm	mm	FQLH
4FQLH	7/16" - 20 UNF	42,0	31,0	19,0	4,0	4FQLH-4MB
4FQLH	9/16" - 18 UNF	42,0	30,0	19,0	6,8	4FQLH-6MB
6FQLH	7/16" - 20 UNF	42,0	31,0	22,0	4,5	6FQLH-4MB
6FQLH	9/16" - 18 UNF	43,0	31,0	22,0	7,5	6FQLH-6MB
6FQLH	3/4" - 16 UNF	43,0	29,0	24,0	10,0	6FQLH-8MB
8FQLH	9/16" - 18 UNF	43,5	31,5	24,0	7,5	8FQLH-6MB
8FQLH	3/4" - 16 UNF	44,5	30,5	24,0	10,0	8FQLH-8MB
8FQLH	7/8" - 14 UNF	46,0	30,0	27,0	12,7	8FQLH-10MB
10FQLH	3/4" - 16 UNF	47,0	33,0	27,0	10,0	10FQLH-8MB
10FQLH	7/8" - 14 UNF	47,0	31,0	27,0	12,7	10FQLH-10MB
10FQLH	1 1/16" - 12 UN	48,0	29,5	32,0	14,3	10FQLH-12MB
12FQLH	7/8" - 14 UNF	48,0	32,0	32,0	12,7	12FQLH-10MB
12FQLH	1 1/16" - 12 UN	50,0	31,5	32,0	15,5	12FQLH-12MB
12FQLH	1 5/16" - 12 UN	50,0	31,5	41,0	19,8	12FQLH-16MB
16FQLH	1 5/16" - 12 UN	50,0	31,5	41,0	21,0	16FQLH-16MB